


MINI-SMMS-E

MCY-MHP0404HS8-E

TOSHIBA

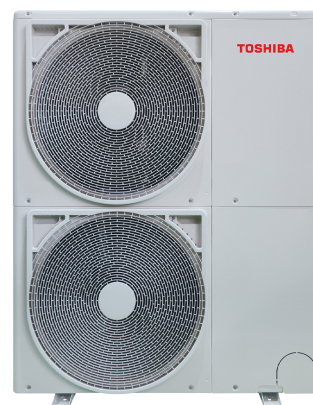

FROID

Puissance frigorifique nominale	12,1 kW
SEER (cooling)	9,47

CHAUD

Puissance absorbée	2,46 kW, 2,82 kW
Puissance calorifique nominale	12,1 kW
Puissance calorifique à -10°C	10,00 kW
SCOP	4,86

DONNÉES TECHNIQUES

Protection électrique	3 x 16 A
-----------------------	----------

DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement électrique	400 V/3-N/50 Hz
-------------------------	-----------------

UNITÉ EXTÉRIEURE

Débit max. d'air	5.660 m ³ /h
------------------	-------------------------

DONNÉES TECHNIQUES

Conduite de liquide	3/8 pouces
Conduite d'aspiration	5/8 pouce flare
Dénivelé maximal unités int. en haut/en	20 / 30 m
Longueur de câble totale	180 m
Quantité de réfrigérant (R410A)	6,4 kg

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	1.235 x 990 x 390 mm
Poids	125 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	43 / 46 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	38 / 40 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	66 / 69 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	65 / 65 dB(A)