


# R32 ALL-IN-ONE SYSTEMEN

TOSHIBA

HWT-1101HW-E / HWT-1102S21SM3W-E

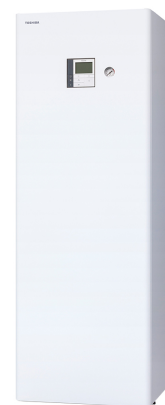

## VERWARMEN

Maximaal verwarmingsvermogen	13,24 kW
Wateruittredetemperatuur	20 - 65 °C
Verwarmingsvermogen bij -7°C/-15°C	9,10 / 7,37 kW
COP	4,60

## KOELEN

Nominaal koelvermogen	8,0 kW
-----------------------	--------

## VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	11,00 kW
Opgenomen vermogen	2,39 kW, 2,86 kW

## KOELEN

Wateruittredetemperatuur	7 - 25 °C
--------------------------	-----------

## ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik verwarmen	4.728 kWh
Energielabel verwarmen	A+++
SCOP	4,55

## WARMTEPOMP

Aansluitingen (gas-vloeistof)	5/8" x 1/4"
Leidinglengte min/max	5/30 m
Maximum hoogteverschil	30 m
Leidinglengte zonder bijvulling	8 m
Afmetingen (H x B x D)	1.050 x 1.010 x 370 mm
Gewicht	75 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	10/-25 °C
Koudemiddel	R32
Extra koudemiddel	25 g/m
Geluidsdrukkniveau	24 dB(A)
Meldcode ISDE	KA24574

## HYDROMODULE

Afmetingen (H x B x D)	1.700 x 595 x 670 mm
Gewicht	116 kg
Wateraansluitingen	3/4" / 3/4"
Nominale waterflow	32,1 l/m
Back up heater	3 kW
Elektrische aansluiting (binnendeel)	230 V/1 ph/50 Hz

## BUITENDEEL GELUIDSGEGEVENS

Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen low-noise	41 / 39 dB(A)
Geluidsdrukkniveau koelen/verwarmen	43 / 43 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	60 / 62 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	62 / 64 dB(A)