


# KAZUMI+ BLACK

RAS-B07G3KVSGB-E/RAS-07J2AVSG-E1

TOSHIBA

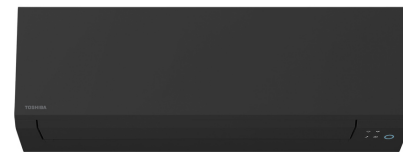

## KOELEN

Nominaal koelvermogen	2,0 kW
Vermogensrange	0,9 - 2,9 kW
Opgenomen vermogen	0,39 kW

## VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	2,5 kW
Vermogensrange	0,9 - 3,6 kW
Opgenomen vermogen	0,50 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	2,00 kW

## ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	82/631 kWh
PDesignH (verwarmen)	2,3 kW
Energielabel koelen/SEER	A+++ / 8,50
Energielabel verwarmen/SCOP	A+++ / 5,10

## TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding op	Binnendeel of buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Koeltechnische aansluiting	1/4" x 3/8"
Koelleidinglengte max.	15/20 m
Koelleidinglengte min.	2 m
Maximum hoogteverschil	12 m
Koudemiddel inhoud R32	0,6 kg
Extra koudemiddel	g/m

## BUITENDEEL

Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen	28 / 30 dB(A)
low-noise	
Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen	36 / 38 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	49 / 51 dB(A)
low-noise	
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	57 / 59 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	550 x 780 x 290 mm
Gewicht	26,0 kg

## TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Afzekerwaarde	16 A

## BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	312 - 660 m <sup>3</sup> /h
Geluidsdrukniveau koelen (SL-L-H)	19-23-40 dB(A)
Geluidsdrukniveau verwarmen (SL-L-H)	19-23-40 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	293 x 800 x 226 mm
Gewicht	10,0 kg
Condensaansluiting	mm

## BUITENDEEL

Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -15 °C
---	--------------