


KAZUMI+ WHITE

RAS-B07G3KVSG-E/RAS-07J2AVSG-E1

TOSHIBA

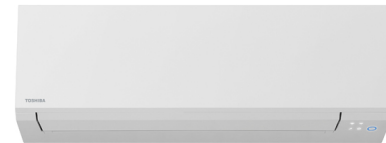

FROID

Plage de puissance	0,9 - 2,9 kW
Puissance absorbée	0,39 kW
Puissance frigorifique nominale	2,0 kW

CHAUD

HeatingCapacity_10C	2,00 kW
NominalHeatingCapacity	2,5 kW
Plage de puissance	0,9 - 3,6 kW
Puissance absorbée	0,50 kW

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	82/631 kWh
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+++ / 5,10
Label énergétique en mode froid/SEER	A+++ / 8,50
PDesignH (chauffage)	2,3 kW

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Intérieure ou Unité Extérieure
Dénivelé max.	12 m
Longueur liaison frigorifique max.	15/20 m
Longueur liaison frigorifique min.	2 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Quantité de réfrigérant R32	0,6 kg
Raccordement frigorifique	1/4" x 3/8"
Réfrigérant supplémentaire	g/m

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	890 x 900 x 320 mm
Niveau de puissance acoustique	57 / 59 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud	36 / 38 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	28 / 30 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	49 / 51 dB(A)
Poids	26,0 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Fusible (lent)	16 A
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz

UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	293 x 800 x 226 mm
Débit d'air en froid (PV-GV), 3 étages	312 - 660 m ³ /h
Poids	10,0 kg
Pression sonore (PV-MV-GV)	19-23-40 dB(A)
Pression sonore chauffage (PV-MV-GV)	19-23-40 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	mm

UNITÉ EXTÉRIEURE

Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -15 °C
-----------------------------------------	--------------