


R32 SYST?ME ALL-IN-ONE

HWT-401HW-E / HWT-602S21SM3W-E

TOSHIBA

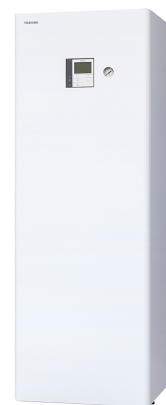

CHAUD

COP	5,20
Puissance calorifique à -7 °C/-15 °C	4,80 / 3,73 kW
Puissance maximale de chauffage	7,25 kW
Température de départ d'eau	20 - 60 °C

FROID

Puissance absorbée	1,16 kW
Puissance frigorifique nominale	4,0 kW

CHAUD

Puissance absorbée	0,77 kW
Puissance calorifique nominale	4,00 kW

FROID

Température de départ d'eau	7 - 25 °C
-----------------------------	-----------

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode chaud	2.721 kWh
Label énergétique en mode chaud	A+++
SCOP	4,53

DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz
-------------------------	------------------

DONNÉES TECHNIQUES

Réfrigérant supplémentaire	20 g/m
----------------------------	--------

POMPE À CHALEUR

Dimensions (H x L x P)	630 x 800 x 320 mm
Longueur de liaison minimale/maximale	5/30 m
Meldcode ISDE subsidie	KA24578
Poids	42 kg
Pression sonore	24 dB(A)
Raccords (gaz-liquide)	5/8 pouce x 1/4 pouce flare
Réfrigérant	R32
Température extérieure min. froid/chaud	10/-20 °C
Z_PipeLengthWithoutRefill	20 m

MODULE HYDRAULIQUE

Chauffage d'appoint	3 kW
Dimensions (H x L x P)	1.700 x 595 x 670 mm
Débit d'eau nominal	11,6 l/m
Poids	116 kg
Raccord d'eau	3/4" / 3/4"
Raccordement électrique unité intérieure	230 V/1 ph/50 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

Dénivelé max.	30 m
Protection électrique	16 A

DONNÉES SONORE D'UNITÉ EXTÉRIEURE

Pression sonore en mode froid/chaud	38 / 37 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	40 / 41 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	60 / 59 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	55 / 54 dB(A)