


# MINI-SMMS-E

MCY-MHP0604HS8-E

TOSHIBA

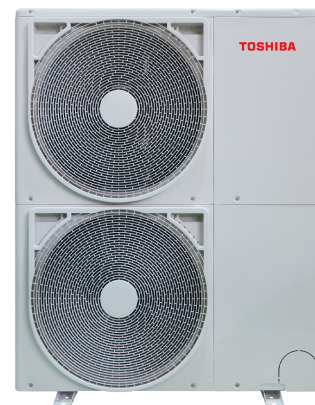

## FROID

Puissance absorbée	4,25 kW
Puissance frigorifique nominale	15,5 kW
SEER (cooling)	9,74

## CHAUD

Puissance absorbée	3,50 kW
Puissance calorifique nominale	15,5 kW
Puissance calorifique à -10°C	14,44 kW
SCOP	4,22

## DONNÉES TECHNIQUES

Protection électrique	3 x 16 A
-----------------------	----------

## DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement électrique	400 V/3-N/50 Hz
-------------------------	--------------------

## UNITÉ EXTÉRIEURE

Débit max. d'air	6.050 m³/h
------------------	------------

## DONNÉES TECHNIQUES

Conduite de liquide	3/8 pouces
Conduite d'aspiration	3/4 pouces
Dénivelé maximal unités int. en haut/en	20 / 30 m
Longueur de câble totale	180 m
Quantité de réfrigérant (R410A)	6,4 kg

## UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	1.235 x 990 x 390 mm
Poids	125 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	43 / 46 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	39 / 41 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	68 / 71 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	65 / 65 dB(A)