


# RAS-S4KVDG DAISEIKAI 10

RAS-B18S4KVDG-E

TOSHIBA

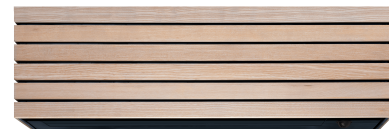

## FROID

Plage de puissance 0,9 - 6,0 kW

Puissance frigorifique nominale 5,0 kW

## CHAUD

Plage de puissance 0,8 - 7,2 kW

Puissance calorifique nominale 6,0 kW

## DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement frigorifique 3/8 pouces x 5/8 pouce flare

Raccordement électrique 230 V/1 ph/50 Hz

## UNITÉ INTÉRIEURE□□□□

Débit d'air en froid (PV-GV), 5 étages 350 - 800 m<sup>3</sup>/h

Niveau de pression acoustique pour refroidissement 22-25-44 dB(A)

Pression sonore (TPV-PV-GV) 22-26-45 dB(A)

## UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P) 293 x 851 x 270 mm

Poids 16,0 kg

Raccordement évacuation condensat mm