


# KAZUMI+ BLACK

RAS-B07G3KVSGB-E/RAS-07J2AVSG-E1

TOSHIBA

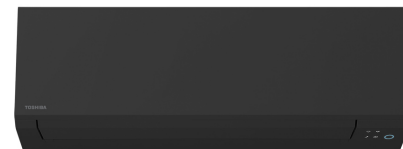

## FROID

Plage de puissance	0,9 - 2,9 kW
Puissance absorbée	0,39 kW
Puissance frigorifique nominale	2,0 kW

## CHAUD

Plage de puissance	0,9 - 3,6 kW
Puissance absorbée	0,50 kW
Puissance calorifique nominale	2,5 kW
Puissance calorifique à -10°C	2,00 kW

## ECODESIGN

Consommation annuelle en mode	82/631 kWh
Label énergétique en mode chaud/SCOP	A+++ / 5,10
Label énergétique en mode froid/SEER	A+++ / 8,50
PDesignH (chauffage)	2,3 kW

## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation sur	Unité Intérieure ou Unité Extérieure
Dénivelé max.	12 m
Longueur liaison frigorifique max.	15/20 m
Longueur liaison frigorifique min.	2 m
Nombre de conducteurs unité int./ext.	4
Protection électrique	16 A
Quantité de réfrigérant R32	0,6 kg
Réfrigérant supplémentaire	g/m

## DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement frigorifique	1/4" x 3/8"
Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz

## UNITÉ INTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	293 x 800 x 226 mm
Niveau de pression acoustique pour refroidissement	19-23-40 dB(A)
Poids	10,0 kg
Pression sonore (TPV-PV-GV)	19-23-40 dB(A)
Raccordement évacuation condensat	mm

## UNITÉ INTÉRIEURE

Débit d'air en froid (PV-GV), 3 étages	312 - 660 m³/h
--	----------------

## UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	550 x 780 x 290 mm
Poids	26,0 kg
Pression sonore en mode froid/chaud	36 / 38 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	28 / 30 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	57 / 59 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise	49 / 51 dB(A)
Température extérieure min. froid/chaud	-15 / -15 °C