


R32 SYST?ME ALL-IN-ONE

HWT-1401HW-E /HWT-1402S21SM3W-E

TOSHIBA

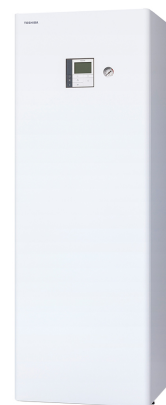

CHAUD

COP	4,60
Puissance calorifique à -7 °C/-15 °C	13,05 / 10,08 kW
Puissance maximale de chauffage	18,39 kW
Température de départ d'eau	20 - 65 °C

FROID

Puissance absorbée	4,08 kW
Puissance frigorifique nominale	10,00 kW

CHAUD

Puissance absorbée	3,04 kW
Puissance calorifique nominale	14,00 kW

FROID

Température de départ d'eau	7 - 25 °C
-----------------------------	-----------

ECODESIGN

Consommation annuelle en mode chaud	5.053 kWh
Label énergétique en mode chaud	A+++
SCOP	4,65

DONNÉES TECHNIQUES

Raccordement électrique	230 V/1 ph/50 Hz
-------------------------	------------------

POMPE À CHALEUR

Add refrigerant R32	25 g/m
Dénivelé max.	25 m
Longueur de liaison minimale/maximale	5/25 m
Meldcode ISDE subsidie	KA24577
Poids	88 kg
Pression sonore	24 dB(A)
Raccords (gaz-liquide)	5/8" x 1/4"
Réfrigérant	R32
Température extérieure min. froid/chaud	10/-25 °C
Z_PipeLengthWithoutRefill	8 m

UNITÉ EXTÉRIEURE

Dimensions (H x L x P)	1.050 x 1.010 x 370 mm
------------------------	------------------------

MODULE HYDRAULIQUE

Chauffage d'appoint	3 kW
Dimensions (H x L x P)	1.700 x 595 x 670 mm
Débit d'eau nominal	40,5 l/m
Poids	116 kg
Raccord d'eau	3/4" / 3/4"
Raccordement électrique unité intérieure	230 V/1 ph/50 Hz

DONNÉES TECHNIQUES

Protection électrique	16 A
-----------------------	------

DONNÉES SONORE D'UNITÉ EXTÉRIEURE

Pression sonore en mode froid/chaud	51 / 51 dB(A)
Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise	42 / 43 dB(A)
Puissance sonore en mode froid/chaud	70 / 70 dB(A)

UNITÉ EXTÉRIEURE

Puissance sonore en mode froid/chaud,	62 / 62 dB(A)
---------------------------------------	---------------