


# 4-WEG CASSETTE

MMU-UP0361HP-E incl. cass. RBC-U33P-E

**TOSHIBA**

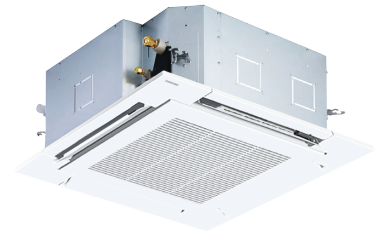

## KOELEN

Koelvermogen	11,2 kW
--------------	---------

## VERWARMEN

Verwarmingsvermogen	12,5 kW
---------------------	---------

## TECHNISCHE GEGEVENS

Koeltechnische aansluiting	3/8" x 5/8" flare
----------------------------	----------------------

## BINNENDEEL

Opgenomen vermogen	88 W
Luchthoeveelheid koelen (L/H*), 3 stappen	1.070/1.970 m <sup>3</sup> /h
Opvoerhoogte ingebouwde condenspomp**	850 mm
Afmetingen HxBxD	319 x 840 x 840 mm
Gewicht	25 kg
Afmetingen rooster	30 x 950 x 950 mm
Gewicht rooster	4,0 kg
Geluidsdruk niveau koelen (L/M/H*)	32/38/43 dB(A)
Geluidsdruk niveau verwarmen (L/M/H*)	32/38/43 dB(A)
Condensaansluiting	32 mm