


RAV-UT

RAV-GM1101UT-E/GP1101AT-E

TOSHIBA

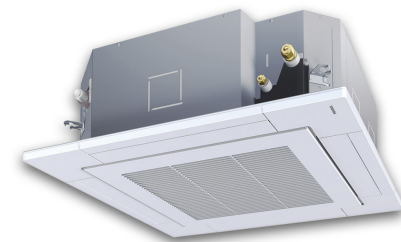

KOELEN

Nominaal koelvermogen	10,0 kW
Vermogensrange	3,1 - 12,0 kW
Opgenomen vermogen	1,90 kW

VERWARMEN

Nominaal verwarmingsvermogen	11,2 kW
Vermogensrange	2,6 - 13,0 kW
Opgenomen vermogen	2,18 kW
Verwarmingsvermogen bij -10°C	9,89 kW

ECODESIGN

Jaarlijks energieverbruik koelen/verwarmen	398 / 2.557
PDesignH (verwarmen)	9,2 kW
Energielabel koelen/SEER	A+++ / 9,25
Energielabel verwarmen	A++ / 5,03
SCOP buitendeel	5,87

TECHNISCHE GEGEVENS

Elektrische aansluiting	230 V/1 ph/50 Hz
Voeding op	Buitendeel
Aantal aders binnendeel/buitendeel	4
Afzekerwaarde	25 A
Koeltechnische aansluiting	3/8" x 5/8"
Koelleidinglengte max.	30/75 m
Koelleidinglengte min.	3 m
Maximum hoogteverschil	30 m
Koudemiddel inhoud R32	3,1 kg
Extra koudemiddel	35 g/m

BINNENDEEL

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen	1.050 - 2.250 m³/h
Geluidsdruk niveau koelen (L-M-H)	31-40-48 dB(A)
Geluidsdruk niveau verwarmen (L-M-H)	31-40-48 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	319 x 840 x 840 mm
Afmeting rooster (H x B x D)	30 x 950 x 950 mm
Gewicht	30 kg
Condensaansluiting	32 mm
Opvoerhoogte condenspomp	850 mm

BUITENDEEL

Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen low-noise	37 / 37 dB(A)
Geluidsdruk niveau koelen/verwarmen	41 / 42 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen low-noise	62 / 62 dB(A)
Geluidsvermogen koelen/verwarmen	66 / 67 dB(A)
Afmetingen (H x B x D)	1.550 x 1.010 x 370 mm
Gewicht	104 kg
Min. buitentemperatuur koelen/verwarmen	-15 / -27 °C