


# 4-WEG CASSETTE

MMU-UP0181HP-E incl. cass. RBC-U33P-E

TOSHIBA

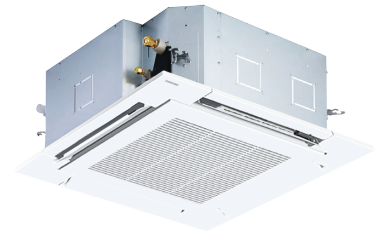

## KOELEN

Koelvermogen	5,6 kW
--------------	--------

## VERWARMEN

Verwarmingsvermogen	6,3 kW
---------------------	--------

## TECHNISCHE GEGEVENS

Koeltechnische aansluiting	1/4" x 1/2" flare
----------------------------	----------------------

## BINNENDEEL

Opgenomen vermogen	26 W
Luchthoeveelheid koelen (L/H*), 3 stappen	800/1.050
Opvoerhoogte ingebouwde condenspomp**	850 mm
Afmetingen HxBxD	256 x 840 x 840 mm
Afmetingen rooster	30 x 950 x 950 mm
Gewicht rooster	4,0 kg
Geluidsdrukkniveau koelen (L/M/H*)	27/29/32 dB(A)
Geluidsdrukkniveau verwarmen (L/M/H*)	27/29/32 dB(A)

## BINNENDEEL

Gewicht	20 kg
Condensaansluiting	32 mm